

Lecteur de badge compact 125Khz

Compatible Wiegand et Data/Clock



PRX-PR392

Mini lecteur de proximité conçu pour répondre avec simplicité et performance aux exigences d'un contrôle d'accès moderne et économique.

Extrêmement compact, discret et grâce à son design élégant il s'intègre parfaitement dans tout type d'environnement.



Points forts

- Dimensions réduites
- Excellent rapport taille / distance de lecture
- Etanche pour un usage en intérieur et en extérieur
- Compatible 125 KHz EM
- Interface Wiegand et Data/Clock

Design

Le lecteur étant la seule partie visible du système de contrôle d'accès, celui-ci doit faire l'objet d'un soin tout particulier.

Le mini lecteur PRX-PR392 n'est pas seulement performant, mais aussi un lecteur également agréable à l'œil.

Performance

Le meilleur rapport taille / distance lecture du marché.

Installation facile

Dimensions mini, taille optimisée et capot amovible pour un montage aisé.

Intégration

Interfaces de communication TTL et protocoles standards Wiegand ou Data/Clock.

Résistance


Electronique résinée et sortie câble pour une grande robustesse, il peut s'installer en intérieur comme en extérieur.

Lecteur de badge compact 125Khz

Compatible Wiegand et Data/Clock

PRX-PR392

Mini lecteur de proximité conçu pour répondre avec simplicité et performance aux exigences d'un contrôle d'accès moderne et économique. Extrêmement compact, discret et grâce à son design élégant il s'intègre parfaitement dans tout type d'environnement.

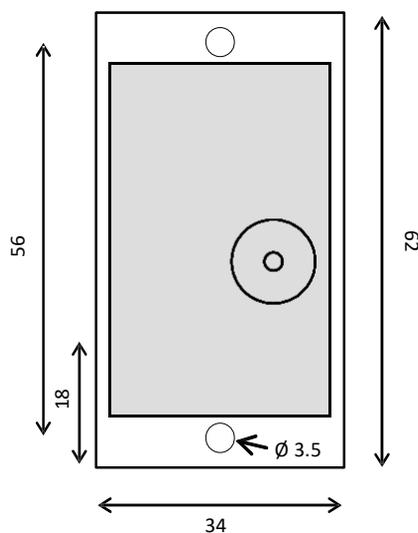

Dimensions en mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	12 VDC (de 9 à 15 VDC)
Consommation	100 mA
Fréquence	125 Khz
Compatibilité puces	<ul style="list-style-type: none">EMTEMIC
Mode	Lecture seule
Distance de lecture	<ul style="list-style-type: none">Jusqu'à 10 cm avec un badgeJusqu'à 6 cm avec un porte clé
Interfaces	TTL standard
Protocoles	<ul style="list-style-type: none">WiegandClock & Data
Connectique	Sortie câble 7 conducteurs, longueur 50 cm ou 3 m
Fixation	2 points de fixation par vis M3 (sous le capot avant amovible)
Matériaux	Coque polycarbonate auto extinguible (V0 UL94)
Compatibilité électromagnétique	CEM EN 301 489-3
Indice de protection	IP 65
Température de fonctionnement	De -20 à +70°C
Dimensions (L x H x P)	66 x 37 x 20 mm
Poids	120 g

ACCOR SOLUTIONS se réserve le droit de modifier la description des produits sans préavis. Leur description ne peut revêtir un aspect contractuel.



ACCOR SOLUTIONS
2 Rue Léonard de Vinci - 91200 Le Plessis-Pâté
Tel. +33 (0)1 60 85 64 62

www.accor-solutions.com