

Contact magnétique 400FR

Détecteur d'ouverture en saillie portes et fenêtres NFA2P ***



DI-CM400FFR

Le contact magnétique 400FR se monte en saillie sur tout type d'huisseries bois, PVC, aluminium et métal.

Il s'agit du détecteur d'ouverture standard adapté aux portes et fenêtres de tous matériaux.


Il doit être câblé et dispose de 4 bornes de raccordement Alarme et Autoprotection.

Certifié NFA2p 3 Boucliers.



Points forts

- Montage en saillie
- Adapté aux portes et fenêtres de tous matériaux
- Autoprotection intégrée
- NF A2P 3 Boucliers
- Installation tertiaire et industrielle

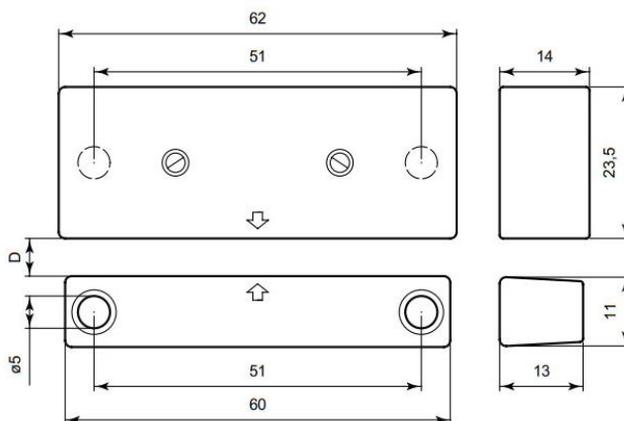

Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Mode de pose | Montage en saillie |
| Matériau | Thermoplastique blanc |
| Raccordement | 4 bornes de raccordement (2 pour l'alarme + 2 pour l'autoprotection) |
| Type de contact | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Normalement fermé NF ▪ Tension maximum 49 V ▪ Courant maximum 1 A ▪ Puissance maximum 10 W |
| Autoprotection | Contact à l'ouverture et à l'arrachement |
| Certification | NFa2p 3 Boucliers |
| Indice de protection | IP40 |
| Température de fonctionnement | De -25 à +70 °C |
| Poids | 31 g |