

# Sémaphore pour gestion de SAS

## Platine de signalisation et d'appel DSI



IXDSI100 – IXDSI100PB

Cette platine de signalisation DSI se décline en deux versions : avec ou sans bouton d'appel.


Complément idéal pour une visualisation des accès notamment pour les portes gérées par effet de SAS.

Ce sémafore est multi-tension et peut se monter en applique ou en encastré.



### Points forts

- Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
- Signaux lumineux pilotables vert / rouge (forte luminosité)
- Montage en applique ou encastré

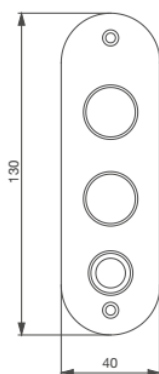

### Caractéristiques Techniques

	DSI100	DSI100PB
Tension d'alimentation	12 à 24 V AC/DC	
Consommation	50 mA	
Montage	Applique / Encastré	
Signal lumineux à LEDs	Rouge / Vert (pilotable)	
Bouton d'appel	-	Contact impulsionnel NO (48 V DC / 2 A)
Indice de protection	IP54	
Dimensions (L x h x p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 130 x 40 x 22 mm (montage applique)</li> <li>▪ 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)</li> </ul>	
Poids	180 g	