

Bandeau 2 ventouses 2500 mm CPREG2N

Recoupable, personnalisable, 2 x 300 daN, CTC, 12-24 V DC, NF S 61-937



SYCPREG2N

Rapides et simples à installer, les bandeaux ventouses électromagnétiques CPREG2N font partie des produits de verrouillage Sewosy « easy install ».

En effet, ils sont livrés montés et bénéficient d'un carré pré-percé, ce qui évite aux installateurs de devoir démonter les ventouses pour accéder aux trous de fixation et leur fait gagner du temps de pose.

Fabriqué en aluminium satiné, ce modèle d'une longueur de 2500 mm, est équipé de deux ventouses électromagnétiques protégées par leur intégration dans la partie carrée du bandeau.

Conforme à la norme NF S 61 937, il peut s'utiliser sur des issues de secours mais aussi sur la plupart des portes.



Points forts

- Conforme NF S 61 937
- Adapté aux issues de secours
- Force de retenue 2 x 300 daN
- Prise ambidextre ergonomique
- Installation facilitée
- Contreplaques réglables
- Recoupable et personnalisable
- Contact Hall intégré

Adapté aux issues de secours

Adaptés à la majorité des portes, ces bandeaux-ventouses bi-tension 12/24V DC sont certifiés NF S 61-937 en 24V DC et peuvent par conséquent être installés sur les issues de secours.

Pratique et esthétique

Cette 2e génération de bandeaux SEWOSY CPREG® bénéficie d'un design inédit avec sa ligne incurvée sur la face avant et d'une prise ambidextre ergonomique pour tous les utilisateurs.

Bandeau avec contact d'état

L'information « porte verrouillée » ou « porte déverrouillée » est transmise à une centrale via le contact intégré dans le bandeau électromagnétique SEWOSY CPREG2N.

Renforcement de l'installation

Le CPREG®-NE est une extension de pose brevetée, créée par Sewosy.

Grâce à cette option, il est possible de déporter les points de fixation du bandeau CPREG2N dans des zones plus résistantes du profilés, lorsqu'il s'avère nécessaire de renforcer l'installation. D'autre part, en rénovation, elle permet de recouvrir les trous de la serrure (suivant axe).

Personnalisation

Ces bandeaux fabriqués en aluminium, comportent également des flasques issues du même alliage. Les modèles en aluminium brut sont personnalisables : ils peuvent être laqués dans la majorité des teintes de la palette RAL.

Recoupables, ils s'ajustent aisément à la hauteur de porte. Un tire-fil intégré (sauf pour les modèles de 600 et 400 mm de longueur) facilite la manipulation du câblage.

Les bandeaux CPREG® sont équipés de contreplaques réglables. Cette marque déposée par Sewosy, indique que ces dernières présentent l'avantage d'une adaptation précise, garantissant un alignement idéal entre la ventouse et sa contreplaque : au moyen d'un écrou coulissant, la position de la contreplaque peut être réajustée en cas de dérèglement de la menuiserie.

Durabilité

Le bandeau ventouse SEWOSY CPREG est une solution de verrouillage qui optimise la sécurité des accès.

Par rapport aux autres dispositifs de verrouillage, telles les gâches électriques par exemple, les ventouses fonctionnant par électromagnétisme, ne présentent pas d'usure mécanique des pièces.


Une fois installé, un bandeau-ventouse a donc une durabilité importante.

Bandeau 2 ventouses 2500 mm CPREG2N

Recoupable, personnalisable, 2 x 300 daN, CTC, 12-24 V DC, NF S 61-937

SYCPREG2N

Dimensions

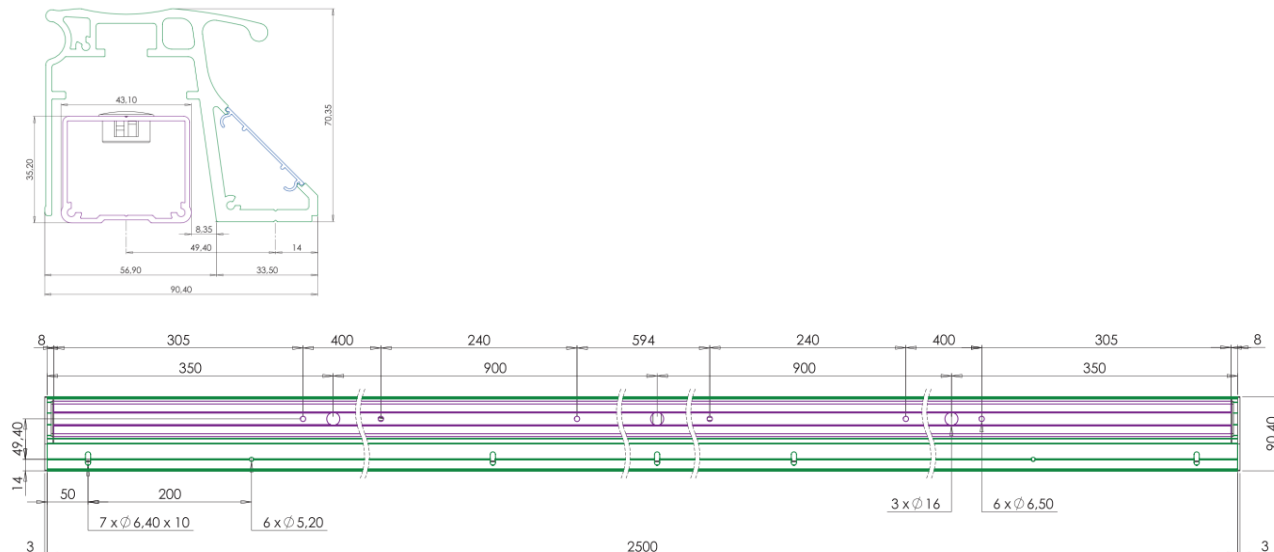

Caractéristiques Techniques

Référence	CPREG2N/250AS
Type	Bandeau ventouse
Force de retenue nominale	2 x 300 daN
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC – 2 x 480 mA 24 V DC – 2 x 260 mA
Consommation	Sélectionnable par commutateur : <ul style="list-style-type: none"> 12 V DC (+15 %) - 5 A 24 V DC (+15 %) - 2,5 A
Contact d'état	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A
Raccordement	<ul style="list-style-type: none"> Borniers à vis Conducteurs 2,5 mm² max
Conformité	NF S 61-937 24V DC PV n° SD 18 00 08
Finitions disponibles	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium satiné Laquage RAL personnalisé sur demande
Accessoires de pose	<ul style="list-style-type: none"> Renfort poignée CPREG-P 2500 mm AS : CPREG-P/2500AS Renfort simple CPREG-S 2500 mm AS : CPREG-S/2500AS Cale de réglage pour CPREG6 2500 mm AS : CPREG-C/250AS Extension pour CPREG2N/250AS : CPREG-NE/250AS Cache cylindre pour bandeaux CPREG RAL7026 : DECYL1 Cache cylindre extension pour bandeaux CPREG RAL7026 : DECYL1-NE
Indice de protection	IP 42
Température de fonctionnement	De -10 à +60 °C
Dimensions (L x H x P) en mm	2500 x 90 x 70 mm
Poids	15 kg

* Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales



ACCOR SOLUTIONS
2 Rue Léonard de Vinci - 91200 Le Plessis-Pâte
Tel. +33 (0)1 60 85 64 62

www.accor-solutions.com