

# BP inox PMR PB19VB

Carte déportée, pose encastrée ou saillie, lumineux, sonore, temporisation porte



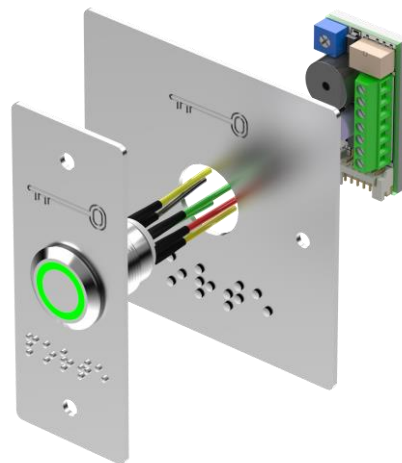
SYPB19VB

**Ce bouton poussoir lumineux PB19VB est doté de la nouvelle signalisation VERT - BLANC propre à SEWOSY.**

**Monté sur plaque inox étroite ou large avec marquage (symbole clé et porte en écriture braille), il est adapté à la directive PMR.**

**Selon la configuration de l'installation, le montage peut s'effectuer en applique ou en encastré.**

**La signalisation lumineuse vert / blanc indique l'état de porte verrouillée - déverrouillée (au repos : vert / à l'état commuté : blanc).**



## Points forts

- Alimentation 12/24V AC/DC
- Marque braille PORTE
- Voyant led bicolore vert - blanc
- Buzzer intégré
- Temporisation d'ouverture 0 - 60 s
- Accessoires de pose
- Électronique déportée

## Alimentation universelle

Le bouton poussoir Sewosy PB19VB est alimenté entre 12 et 24V en AC ou DC.

Il se raccorde sur une électronique déportée (intégrant un bornier à vis) à l'aide d'un connecteur JST.

## Signalisation sonore et lumineuse

La signalisation lumineuse vert - blanc indique l'état de porte verrouillée - déverrouillée.

Au repos : vert

À l'état commuté : blanc

Grâce à la possibilité de réglage, la LED diffuse une luminosité modulable et non agressive.

En effet deux paliers : 100% - 50% permettent d'adapter l'intensité à vos besoins et à votre environnement.

Par ailleurs, la carte électronique intègre un buzzer réglable : 70 - 35 dB et OFF, ce qui laisse à l'utilisateur le choix de paramétrer l'intensité sonore à sa guise.

## Temporisation d'ouverture

La durée de déverrouillage de la porte est réglable de 0 à 60 secondes

## Contacts intégrés

Le bouton poussoir Sewosy PB19VB est pourvu de deux contacts :

- Un contact inverseur (C-NO-NC), géré par l'électronique
- Un contact sec mécanique (NC/NC) permettant un déverrouillage permanent

## Accessoires de pose





Selon la configuration de l'installation, le montage peut s'effectuer en applique ou en encastré grâce à la gamme d'accessoires Sewosy.



# BP inox PMR PB19VB

Carte déportée, pose encastrée ou saillie, lumineux, sonore, temporisation porte

SYPB19VB

## Configurations

	Composition des kits			
				
PB19VB_SP	1 x	/	/	1 x
PB19VB_BBL	1 x	/	1 x	1 x
PB19VB_BBL-E	1 x	1 x	/	1 x
PB19VB_BBL-LE	1 x	1 x	1 x	1 x

Boîtiers de montage en applique (EN OPTION)	
 PBH11	 PBH12
Pour modèles PB19_BBL-E / PB19_BBL-LE	Pour modèles PB19_BBL / PB19_BBL-LE

## Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	12 – 24 V AC / DC $\pm$ 10 %
Consommation	60 mA
Sorties relais	<ul style="list-style-type: none"><li>Contact inverseur (C-NO-NC), pouvoir de coupure : 30 V DC - 2 A / 125 V AC - 0,5 A</li><li>Contact (NC-NC), pouvoir de coupure : 30 V DC - 2 A / 125 V AC - 0,5 A</li></ul>
Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"><li>Couleur de la LED au repos : Blanc</li><li>Couleur de la LED à l'état commuté : Vert</li></ul>
Réglages	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglage de la temporisation : 0 - 60 s</li><li>Réglage du buzzer : 70 dB - 35 dB - OFF</li><li>Réglage de l'intensité lumineuse : 100 % - 50 %</li></ul>
Diamètre de filetage	$\varnothing$ 19 mm
Carte déportée	<ul style="list-style-type: none"><li>Longueur des fils : 15 cm</li><li>Connexion : Connecteur JST</li></ul>
Indice de protection	IP 20
Température de fonctionnement	De 0 à +40 °C
Poids	100 g