

Emetteur-récepteur monocanal pour e-Loop

Portée 50 m, jusqu'à 4 e-loops, 10-36 V DC, 1 sortie relais C-NO-NF



MHETRX50


L'eTrans 50 est un émetteur-récepteur conçu pour fonctionner avec n'importe quel produit de la gamme e-Loop.

Connectez-le simplement à votre automatisme de portail ou de barrière existant, pour permettre aux télécommandes et e-Loops d'activer son ouverture.



Points forts

- Conception compacte
- Alimentation de 10 à 36 V DC
- Sortie relais C-NO-NF
- Modes multiples : Impulsion, verrouillage et maintien
- Portée jusqu'à 50 m
- Connecteur SMA pour la connexion d'une antenne longue portée en option.
- Fréquence : 433,39 MHz
- Mémoire : 50 télécommandes, 4 x e-Loops, 4 x claviers, 4 x boutons d'entrée

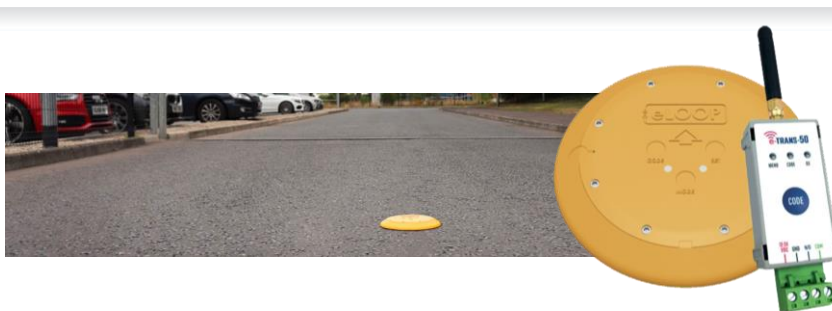

Caractéristiques Techniques

Alimentation	de 10 à 36 V DC
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En veille : 4,5 mA ▪ En activité : 30 mA
Fréquence	433,39 MHz
Capacité mémoire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 x e-Loops ▪ 50 x télécommandes ▪ 4 x claviers ▪ 4 x boutons d'entrée
Sortie relais	1 relais C-NO-NF, pouvoir de coupure 1 A
Modes de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impulsion ▪ Verrouillage ▪ Maintien
Raccordement	Bornier à vis débrochable
Portée	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jusqu'à 50 m ▪ Antenne déportée en option (connecteur SMA)