

Lecteur de badge motorisé avec fonction avalement et restitution




PRX-MOT-A

Ce lecteur de badges motorisé a été conçu pour les applications de contrôle d'accès nécessitant une fonction avalement et de restitution des cartes de proximité.

Il possède un châssis spécial en métal qui permet d'éviter toute interférence. Son installation est facilitée par son format compact et son faible poids.

La lecture est possible uniquement lorsque la carte est insérée.

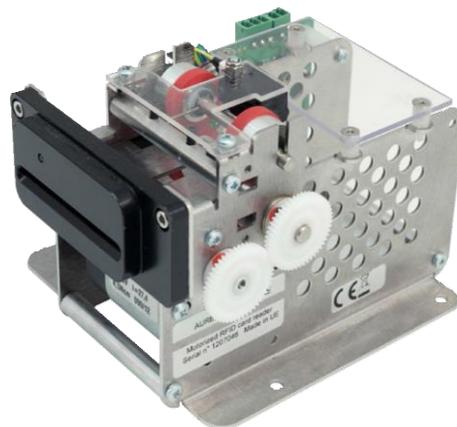

Points forts

- Format compact
- Compatible carte ISO7810
- Mécanismes montés sur roulements à bille
- Plaque de montage universelle pour lecteur de proximité

Design

Le PRX-MOT-A possède un châssis spécial qui permet d'éviter toute interférence.

Son installation est facilitée par son format compact et son faible poids.

Installation facile

Son installation est facilitée par son format compact et son faible poids.

Le support universel permet la fixation de la tête de lecture RFID de son choix.

Intégration

S'interface aisément avec les systèmes de contrôle d'accès par simples contacts secs :

- 1 contact pour avaler la carte
- 1 contact pour restituer la carte
- 1 information de carte présente

Robustesse

Le mécanisme d'acheminement des cartes est robuste, avec 2 vis par axe montées sur roulement à billes.


Lecteur de badge motorisé avec fonction avalement et restitution

PRX-MOT-A

Ce lecteur motorisé de badges sans contact a été conçu pour les applications de contrôle d'accès nécessitant une fonction avalement et de restitution des cartes de proximité.

Il possède un châssis spécial en métal qui permet d'éviter toute interférence. Son installation est facilitée par son format compact et son faible poids.

La lecture est possible uniquement lorsque la carte est insérée.

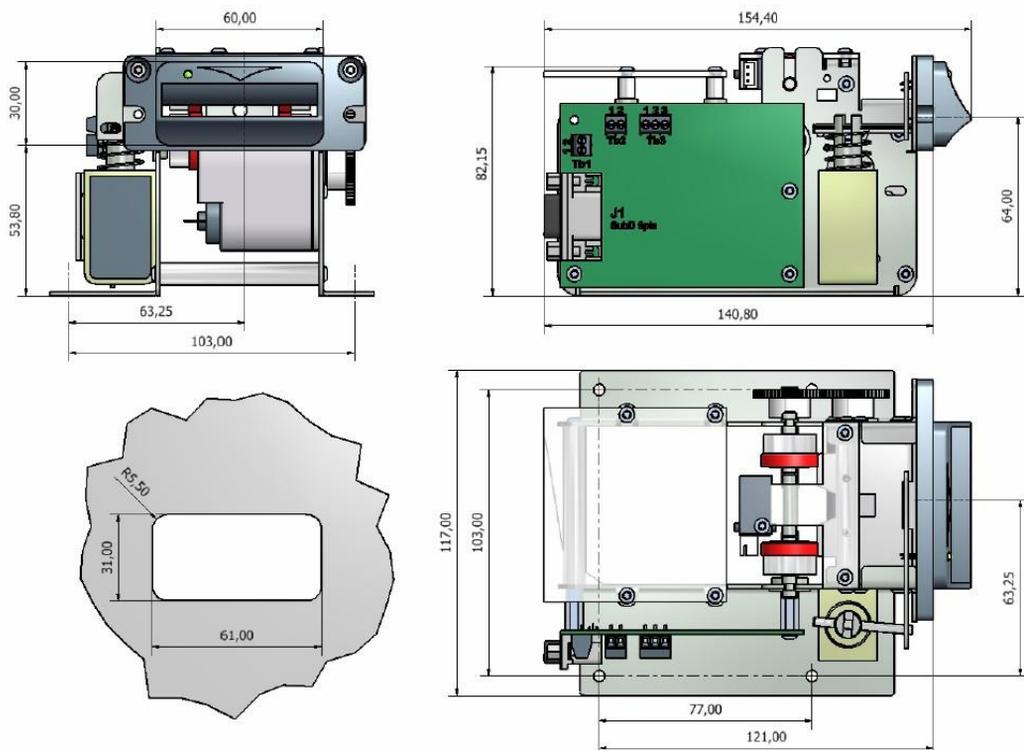

Caractéristiques Techniques

Alimentation	24 VDC (de 9 à 15 VDC)
Consommation	1 A
Vitesse de passage des cartes	350 mm/s
Compatibilité	Cartes au format ISO7810 dont l'épaisseur est comprise entre 0,2 et 0,8 mm
Interface série	RS232C, 9600b, 8, N, 1
Entrées	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact d'avalément ▪ Contact de restitution
Sorties	Information carte insérée
Fixation du lecteur de proximité	Support plastique universel
Indication	Voyant vert présence carte
Certification	CE, RoHS
Dimensions (L x H x P)	117 x 130 x 103 mm
Poids	1,5 Kg